



PIQUETS

PDLO vous propose un profilé PVC de clôture et/ou de balisage de grand diamètre.

Le **PDO 50** est majoritairement destiné aux marchés agricoles, du balisage et du bâtiment.

Une gamme complète de profilés fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés en PVC recyclés et PP recyclés.

AVANTAGES :

- Léger, résistant aux chocs et torsions
- Excellente tenue en terre et non conducteur
- Simplicité de mise en œuvre et sécurisant
- S'adapte avec la gamme **PIKED®**
- Imputrescible
- Garantie 10 ans
- 100 % recyclable
- Fabrication Française

PDO 50

MATIÈRES

PVC rigides recyclés
PP recyclés

DIMENSIONS

Longueurs des piquets de 1400 mm à 2500 mm
Diamètre total 50 mm

CONDITIONNEMENTS

Packs de 4 piquets pour l'ensemble des longueurs
Palettes de 288, 324 et 440 pièces

APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES


Blanc
RAL +/- 9010




RAL À FAÇON SUR CONSULTATION



PDO 50

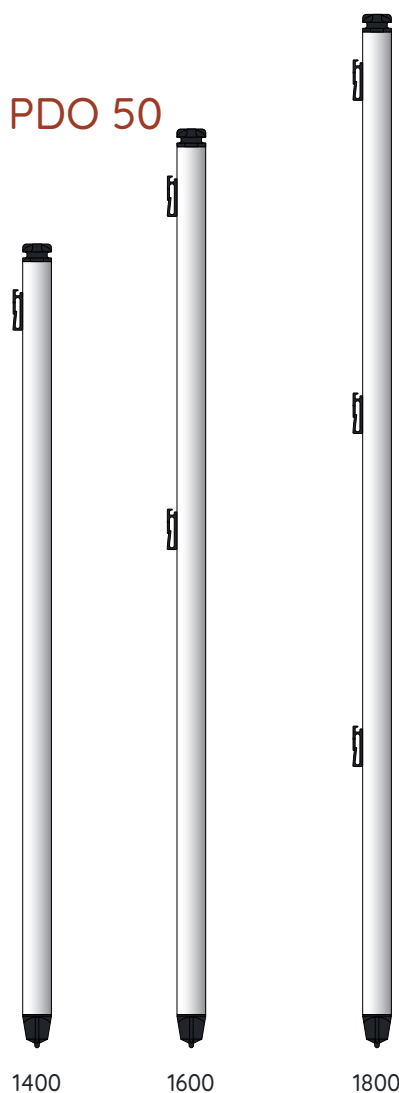

FINITIONS ET DÉTAILS

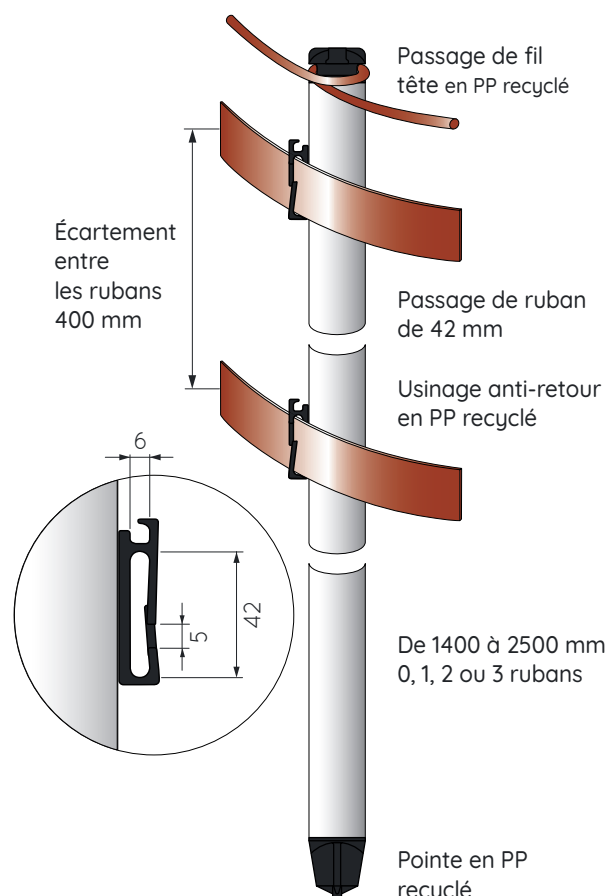

PDO 50 - 1 PASSAGE TETE

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PDO50-140	PDO 50 TETE BLANC (RAL +/- 9010) - L 1400 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-160	PDO 50 TETE BLANC (RAL +/- 9010) - L 1600 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-180	PDO 50 TETE BLANC (RAL +/- 9010) - L 1800 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-200	PDO 50 TETE BLANC (RAL +/- 9010) - L 2000 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-250	PDO 50 TETE BLANC (RAL +/- 9010) - L 2500 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4

PDO 50 - 1 PASSAGE TETE + 1 RUBAN

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PDO50-CLIP-1-140	PDO 50 TETE 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 1400 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-1-160	PDO 50 TETE 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 1600 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-1-180	PDO 50 TETE 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 1800 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-1-200	PDO 50 TETE 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 2000 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-1-250	PDO 50 TETE 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 2500 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4

PDO 50 - 1 PASSAGE TETE + 2 RUBANS

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PDO50-CLIP-2-140	PDO 50 TETE 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1400 mm	81 PQTS/PAL - 324 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-2-160	PDO 50 TETE 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1600 mm	81 PQTS/PAL - 324 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-2-180	PDO 50 TETE 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1800 mm	81 PQTS/PAL - 324 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-2-200	PDO 50 TETE 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 2000 mm	81 PQTS/PAL - 324 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-2-250	PDO 50 TETE 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 2500 mm	81 PQTS/PAL - 324 PCS	PQTS de 4

PDO 50 - 1 PASSAGE TETE + 3 RUBANS

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PDO50-CLIP-3-140	PDO 50 TETE 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1400 mm	72 PQTS/PAL - 288 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-3-160	PDO 50 TETE 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1600 mm	72 PQTS/PAL - 288 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-3-180	PDO 50 TETE 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1800 mm	72 PQTS/PAL - 288 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-3-200	PDO 50 TETE 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 2000 mm	72 PQTS/PAL - 288 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-3-250	PDO 50 TETE 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 2500 mm	72 PQTS/PAL - 288 PCS	PQTS de 4

